


Bacacier By Kingspan

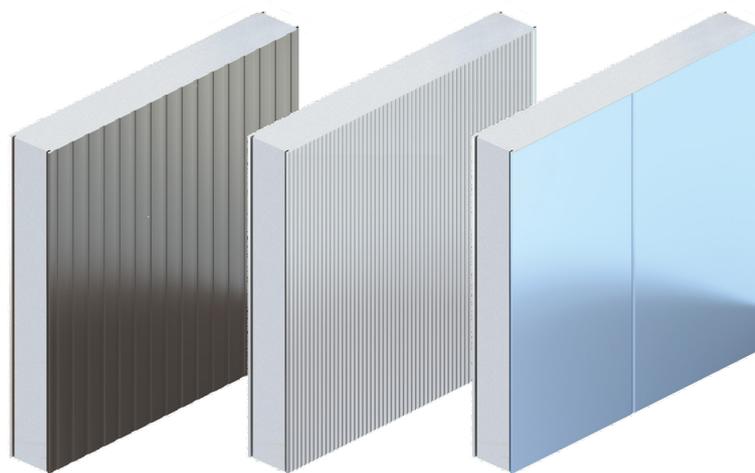

Profil faiblement nervuré

Profil Linea

Profil Twinlook

Panneau Sandwich de Bardage QuadCore KS1180 AB

Fiche produit

Ame isolante QuadCore

Fixations visibles

Pose sur locaux à forte hygrométrie*

Pose horizontale ou verticale

Pose sur Etablissement Recevant du Public*

* Dans le respect de certaines conditions. Veuillez nous consulter.

Le Panneau Sandwich de Bardage QuadCore KS1180 AB est un panneau sandwich isolant à fixations visibles de largeur utile 1180 mm avec âme isolante QuadCore. Il est destiné aux bardages de bâtiments relevant du Code du Travail dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 m du sol, industriels et d'ERP (Etablissement Recevant du Public) selon certaines conditions, à température positive dont l'hygrométrie est faible à forte.



POWERED BY
QuadCore
TECHNOLOGY

Caractéristiques

Matière :	Acier
Épaisseur nominale standard :	60, 80, 100, 120, 140, 170, 200 et 220 mm
Revêtement standard face ext. :	Kingspan Destral (35 µm) : 0,60 mm
Revêtement standard face int. :	Kingspan CLEANsafe 15 RAL 9002 : 0,50 mm
Largeur utile standard :	1180 mm
Longueur standard :	2 à 12 m
Type d'isolant :	Ame isolante QuadCore




18/239/1289/4
www.acermi.com



BACACIER
By Kingspan

Informations techniques

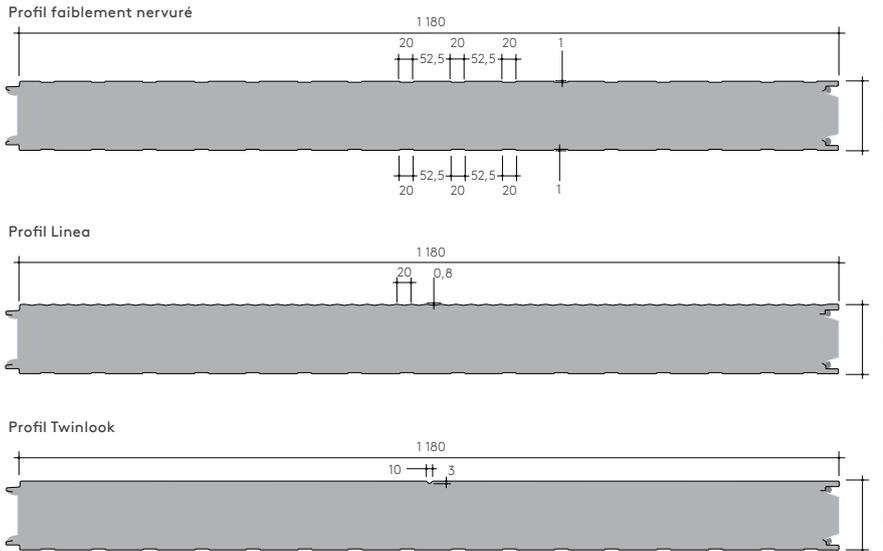

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS >

Face extérieure :

Kingspan Destral (35 µm) : 0,60 mm

Face intérieure :

Kingspan CLEANsafe 15 RAL 9002 : 0,50 mm

Épaisseurs disponibles (mm) :

60, 80, 100, 120, 140, 170, 200 et 220

Type d'isolant : Ame isolante QuadCore



Coordonnées

France
Bacacier By Kingspan
61 avenue du Stade
63200 Riom
T: +33 (0) 1 84 16 67 17
E: open@bacacier.com
www.bacacierbykingspan.fr

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.
En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévalent.

Version 05/12/2024

BACACIER[®]
By Kingspan