


Bacacier By Kingspan

# SOPRALTEO 73.780 PVC

## Fiche technique

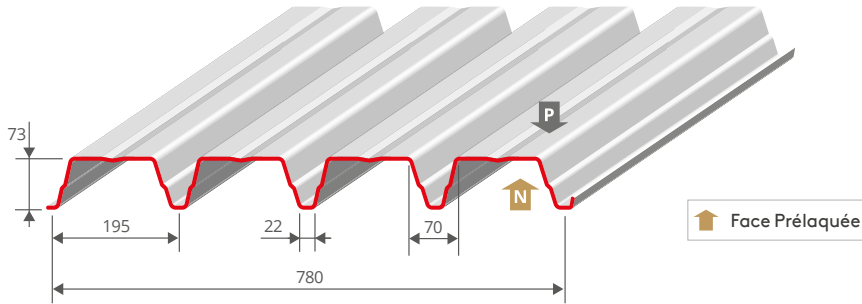

ÉPAISSEUR NOMINALE mm	MASSE SURFACIQUE kg/m <sup>2</sup>
0,75	9,21
1,00	12,28

### REVÊTEMENTS STANDARDS >

Acier de nuance S350GD	Épaisseur nominale (mm)	Normes
Galva	0,75 / 1,00	NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017
Polyester 15 µm	0,75 / 1,00	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017
Autres revêtements	Sur demande	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017

### RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci-après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque SOPRASOLAR FIX EVO-PVC/TPO SOPRASOLAR FIX EVO TILT-PVC/TPO de la société SOPRASOLAR faisant l'objet d'une Appréciation Technique d'Expérimentation en cours de validité ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Appréciation Technique d'Expérimentation SOPRASOLAR FIX EVO-PVC/TPO SOPRASOLAR FIX EVO TILT-PVC/TPO en cours de validité.
- Les isolants suivants :
  - Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 60 mm ;
  - Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
  - Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 60 mm ;
  - Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
  - Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 80 mm ;
  - Rocterm C d'épaisseur minimale 80 mm ;
  - Efigreen Acier d'épaisseur minimale 80 mm ;
  - Fesco C d'épaisseur minimale 50 mm et Efigreen Acier d'épaisseur minimale 80 mm ;
  - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Efigreen Acier d'épaisseur minimale 80 mm ;
  - Rocterm C d'épaisseur minimale 80 mm et Efigreen Acier d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Appréciation Technique d'Expérimentation SOPRASOLAR FIX EVO-PVC/TPO SOPRASOLAR FIX EVO TILT-PVC/TPO.

Les portées d'utilisation intègrent :

- Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m<sup>2</sup> ;
- La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m<sup>2</sup> minimum.

La tôle d'acier nervurée SOPRALTEO 73.780 PVC doit être :

- Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure.
- Couturée tous les 500 mm.

L'Appréciation Technique d'Expérimentation SOPRASOLAR FIX EVO-PVC/TPO SOPRASOLAR FIX EVO TILT-PVC/TPO fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / inclinaison ou pas des modules).

Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Appréciation Technique d'Expérimentation en cours de validité.

## En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité. En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaudront.

Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, ou de modifications des produits depuis l'impression de ce document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur ce document, veuillez scanner le QR code ci-contre.

Version 27/01/2025



**BACACIER**<sup>®</sup>  
By Kingspan

# SOPRALTEO 73.780 PVC

## Fiche technique

**TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES** > épaisseurs nominales en mm

CHARGES NON PONDERÉES (daN/m <sup>2</sup> )		PORTÉES D'UTILISATION					
CHARGES DE NEIGE N84	POIDS ISOLANT + ÉTANCHÉITÉ						
		0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00
50	5	3,10	3,50	3,95	4,65	3,90	4,40
	20	3,05	3,40	3,80	4,50	3,80	4,30
	30	3,00	3,35	3,75	4,45	3,75	4,25
	41	2,95	3,30	3,70	4,35	3,70	4,15
75	5	2,80	3,15	3,30	4,00	3,45	3,95
	20	2,75	3,10	3,25	3,90	3,35	3,85
	30	2,70	3,05	3,20	3,85	3,30	3,85
	41	2,70	3,05	3,15	3,80	3,25	3,80
100	5	2,50	2,85	2,95	3,55	3,05	3,60
	20	2,50	2,85	2,90	3,45	3,00	3,60
	30	2,50	2,85	2,85	3,45	2,95	3,55
	41	2,45	2,80	2,80	3,40	2,90	3,50
125	5	2,30	2,65	2,65	3,15	2,75	3,30
	20	2,30	2,65	2,60	3,10	2,70	3,25
	30	2,30	2,65	2,60	3,10	2,65	3,20
	41	2,30	2,65	2,55	3,05	2,65	3,20
150	5	2,15	2,45	2,40	2,90	2,50	3,05
	20	2,15	2,45	2,40	2,90	2,45	3,00
	30	2,10	2,45	2,35	2,85	2,45	2,95
	41	2,10	2,45	2,35	2,85	2,40	2,95
164	5	2,05	2,35	2,30	2,80	2,35	2,90
	20	2,05	2,35	2,30	2,75	2,35	2,85
	30	2,00	2,35	2,25	2,75	2,35	2,85
	41	2,00	2,35	2,25	2,75	2,30	2,80

\* : Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écarts entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

**Rappel** : Le SOPRALTEO 73.780 PVC est une tôle d'acier nervurée non structurale selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au NF DTU 43.3 : 2008, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

## En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité. En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaudront.

Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, ou de modifications des produits depuis l'impression de ce document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur ce document, veuillez scanner le QR code ci-contre.

Version 27/01/2025




**BACACIER®**  
By Kingspan

Bacacier By Kingspan

# SOPRALTEO 73.780PP PVC

## Fiche technique

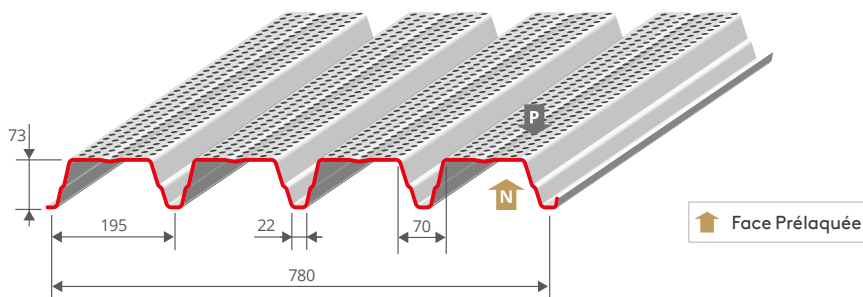

ÉPAISSEUR NOMINALE mm	MASSE SURFACIQUE kg/m <sup>2</sup>
0,75	8,73
1,00	11,64

### REVÊTEMENTS STANDARDS >

Acier de nuance S350GD	Épaisseur nominale (mm)	Normes
Galva	0,75 / 1,00	NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017
Polyester 15 µm	0,75 / 1,00	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017
Autres revêtements	Sur demande	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017

### RAPPELS >

Le tableau des portées d'utilisation ci-après est valable pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque SOPRASOLAR FIX EVO-PVC/TPO SOPRASOLAR FIX EVO TILT-PVC/TPO de la société SOPRASOLAR faisant l'objet d'une Appréciation Technique d'Expérimentation en cours de validité ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Appréciation Technique d'Expérimentation SOPRASOLAR FIX EVO-PVC/TPO SOPRASOLAR FIX EVO TILT-PVC/TPO en cours de validité.
- Les isolants suivants :
  - Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 60 mm ;
  - Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
  - Smartroof C (38) d'épaisseur minimale 60 mm ;
  - Smartroof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
  - Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 80 mm ;
  - Rocterm C d'épaisseur minimale 80 mm ;
  - Efigreen Acier d'épaisseur minimale 80 mm ;
  - Fesco C d'épaisseur minimale 50 mm et Efigreen Acier d'épaisseur minimale 80 mm ;
  - Smartroof C (37) & (38) d'épaisseur minimale 60 mm et Efigreen Acier d'épaisseur minimale 80 mm ;
  - Rocterm C d'épaisseur minimale 80 mm et Efigreen Acier d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Appréciation Technique d'Expérimentation SOPRASOLAR FIX EVO-PVC/TPO SOPRASOLAR FIX EVO TILT-PVC/TPO.

Les portées d'utilisation intègrent :

- Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m<sup>2</sup> ;
- La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m<sup>2</sup> minimum.

La tôle d'acier nervurée SOPRALTEO 73.780PP PVC doit être :

- Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure.
- Couturée tous les 500 mm.

L'Appréciation Technique d'Expérimentation SOPRASOLAR FIX EVO-PVC/TPO SOPRASOLAR FIX EVO TILT-PVC/TPO fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / inclinaison ou pas des modules).

Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Appréciation Technique d'Expérimentation en cours de validité.

## En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité. En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaudront.

Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, ou de modifications des produits depuis l'impression de ce document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur ce document, veuillez scanner le QR code ci-contre.

Version 27/01/2025



**BACACIER®**  
By Kingspan

# SOPRALTEO 73.780PP PVC

## Fiche technique

**TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES** > épaisseurs nominales en mm

CHARGES NON PONDERÉES (daN/m <sup>2</sup> )		PORTÉES D'UTILISATION					
CHARGES DE NEIGE N84	POIDS ISOLANT + ÉTANCHÉITÉ						
		0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00
50	5	3,00	3,35	3,70	4,40	3,70	4,15
	20	2,95	3,30	3,60	4,30	3,60	4,05
	30	2,90	3,25	3,55	4,20	3,55	3,95
	41	2,85	3,20	3,50	4,10	3,50	3,90
75	5	2,70	3,05	3,15	3,75	3,30	3,70
	20	2,65	3,00	3,05	3,70	3,25	3,65
	30	2,60	2,95	3,05	3,65	3,25	3,60
	41	2,60	2,90	3,00	3,60	3,20	3,60
100	5	2,40	2,75	2,75	3,30	2,95	3,40
	20	2,40	2,75	2,70	3,25	2,90	3,40
	30	2,35	2,75	2,70	3,20	2,85	3,35
	41	2,30	2,70	2,65	3,15	2,85	3,35
125	5	2,15	2,55	2,50	3,00	2,65	3,15
	20	2,15	2,55	2,45	2,95	2,60	3,15
	30	2,10	2,55	2,40	2,90	2,60	3,15
	41	2,10	2,55	2,40	2,90	2,55	3,10
150	5	1,95	2,35	2,25	2,75	2,40	2,95
	20	1,95	2,35	2,20	2,70	2,40	2,90
	30	1,95	2,35	2,20	2,70	2,35	2,90
	41	1,90	2,35	2,15	2,70	2,35	2,85
164	5	1,90	2,30	2,10	2,65	2,30	2,80
	20	1,85	2,25	2,10	2,60	2,25	2,80
	30	1,85	2,25	2,10	2,60	2,25	2,75
	41	1,85	2,25	2,05	2,55	2,25	2,75

\* : Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écarts entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

**Rappel** : Le SOPRALTEO 73.780PP PVC est une tôle d'acier nervurée non structurale selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au NF DTU 43.3 : 2008, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

## En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité. En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaudront.

Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, ou de modifications des produits depuis l'impression de ce document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur ce document, veuillez scanner le QR code ci-contre.

Version 27/01/2025

Documentation digitale  
**FICHES TECHNIQUES**  
**SOPRALTEO®**



SCANNEZ LE CODE QR >>

**BACACIER®**  
By Kingspan