


FAÇADE & BARDAGE

SOLUTION D'ÉCRAN DE CANTONNEMENT DH60



DÉFINITION D'UN ÉCRAN DE CANTONNEMENT

Un écran de cantonnement est une séparation verticale placée en sous-face de la toiture. Il permet de limiter la propagation de la fumée et des gaz de combustion.

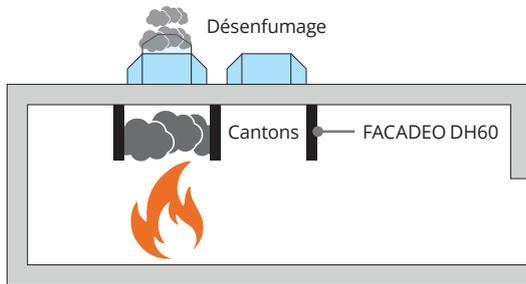

Les objectifs du cantonnement sont les suivants :

- Sécuriser les voies d'évacuation et faciliter l'intervention des secours
- Limiter la progression des fumées chaudes
- Retarder les dommages sur les éléments de construction
- Optimiser l'efficacité du désenfumage assuré par les exutoires de fumées


Le procédé FACADEO DH60 est certifié pour tous types de bâtiments :

- Les bâtiments industriels
- Les installations classées, entrepôts, assujettis à déclaration et/ou autorisation
- Les Établissements Recevant du Public (ERP) : salle de spectacle, médiathèque...
- Les parkings : souterrains ou aériens

Nos écrans de cantonnement possèdent les performances suivantes :

Résistance au passage des fumées/gaz	DH60
Réaction au feu	A1

MISE EN ŒUVRE EN SOUS-FACE DE TOITURE

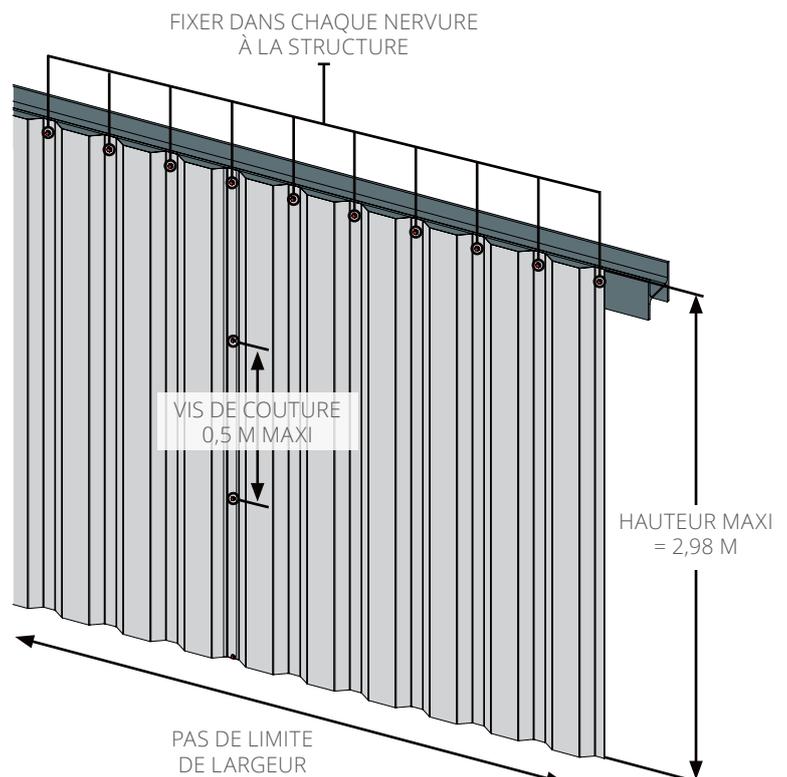

CARACTÉRISTIQUES ET GARANTIE

Les revêtements adaptés pour ce type d'ouvrage sont :

Galva | 15μ | 25μ | 35μ | jusqu'à 55μm double face


L'épaisseur des profils doit être de **0.63 mm minimum** et leurs longueurs ne doit pas excéder **2980 mm**.

Les performances des FACADEO DH60, fabriqués en France, sont certifiés par le procès-verbal EFR-18-001551-D délivré par Efectis.




LES BARDAGES AUTORISÉS EN FACADEO DH60


FACADEO 4.25

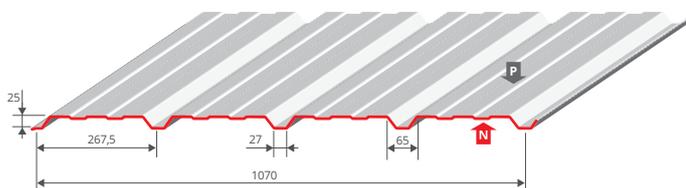


FACADEO 4.35

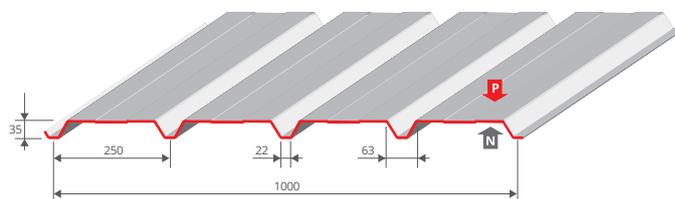


FACADEO 5.35

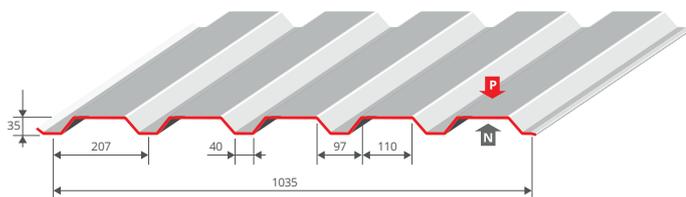


FACADEO 5.40

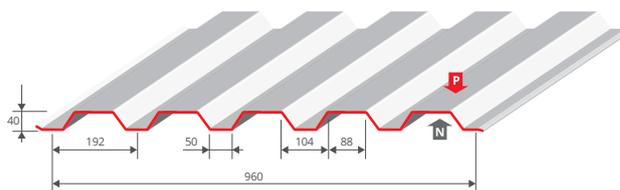


FACADEO 6.25

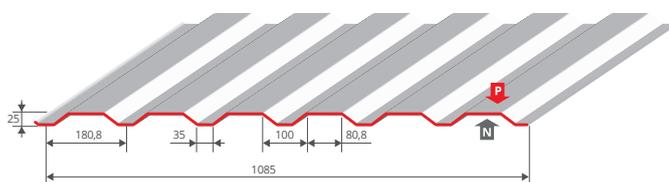


FACADEO 8.25

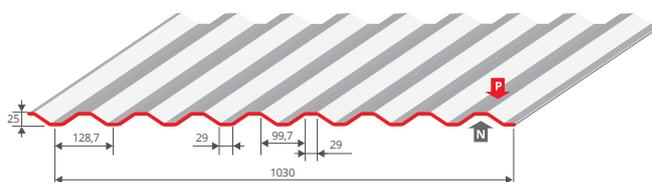

FACADEO 1100*

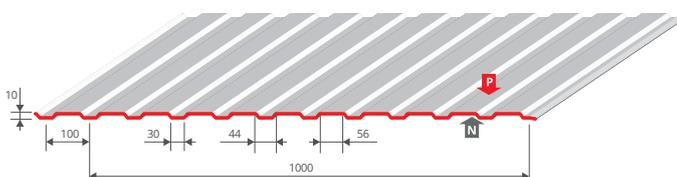

FACADEO 1060

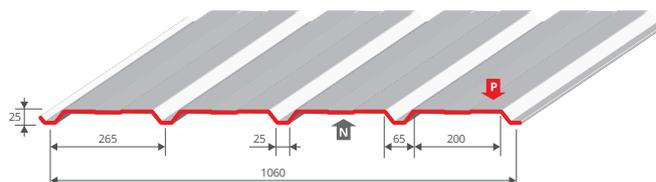

* Avec double recouvrement