


Bacacier By Kingspan

# LANDRYBAC® Bardage

## Fiche technique

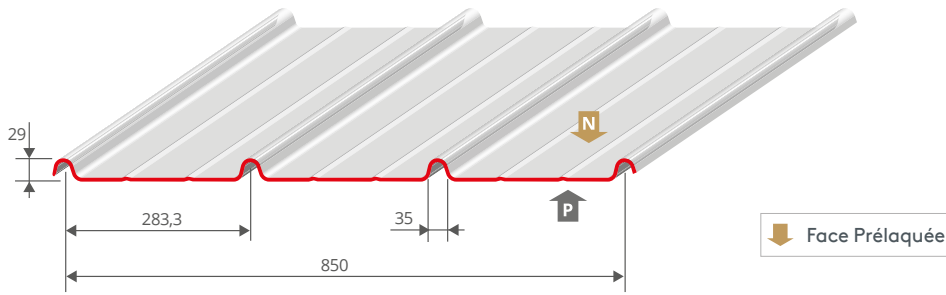

ÉPAISSEUR NOMINALE mm	MASSE SURFACIQUE kg/m <sup>2</sup>
0,75	6,93

### REVÊTEMENTS STANDARDS >

Acier de nuance S320GD	Épaisseur nominale (mm)	Normes
Polyuréthane 50 µm	0,75	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017

### RAPPORT D'ESSAIS > N°1186325/1A

Essais de flexion suivant NF P 34-503 : 1995  
Interprétation selon l'Annexe O des Recommandations Professionnelles Bardages en acier protégé et en acier inoxydable de juillet 2014  
Fixation en sommet de nervures

### TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES EN daN/m<sup>2</sup> EN FONCTION DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES > épaisseurs nominales en mm

PRESSION		PORTÉES D'UTILISATION	DÉPRESSION	
0,75	0,75		0,75	0,75
225	192	1,50	121	235
211	179	1,55	109	220
198	168	1,60	99	207
182	157	1,65	91	195
166	147	1,70	83	184
152	138	1,75	76	173
140	130	1,80	70	164
129	123	1,85	64	155
119	116	1,90	59	147
110	110	1,95	55	140
102	104	2,00	51	133
95	98	2,05	47	124
88	93	2,10	44	115
82	89	2,15	41	107
77	84	2,20		100
72	80	2,25		94
67	77	2,30		88
63	73	2,35		82
59	70	2,40		77
56	67	2,45		72
	64	2,50		68

Validation sismique : Rapport d'étude N°BEB2.H9005-2 de Ginger CEBTP du 10/07/2018

Pour toute demande avec référentiel climatique selon l'Eurocode, veuillez contacter votre commercial ou notre service technique.

## En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité. En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaudront.

Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, ou de modifications des produits depuis l'impression de ce document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur ce document, veuillez scanner le QR code ci-contre.

Version 26/04/2024



**BACACIER®**  
By Kingspan