


FACADISO®

Mise en oeuvre

RÈGLES DE POSE

Les schémas ci-dessous donnent les principes de mise en œuvre du panneau sandwich à fixations cachées FACADISO®. Les panneaux FACADISO® doivent toujours être fixés à la structure par l'intermédiaire de plaquettes de répartition et de vis.

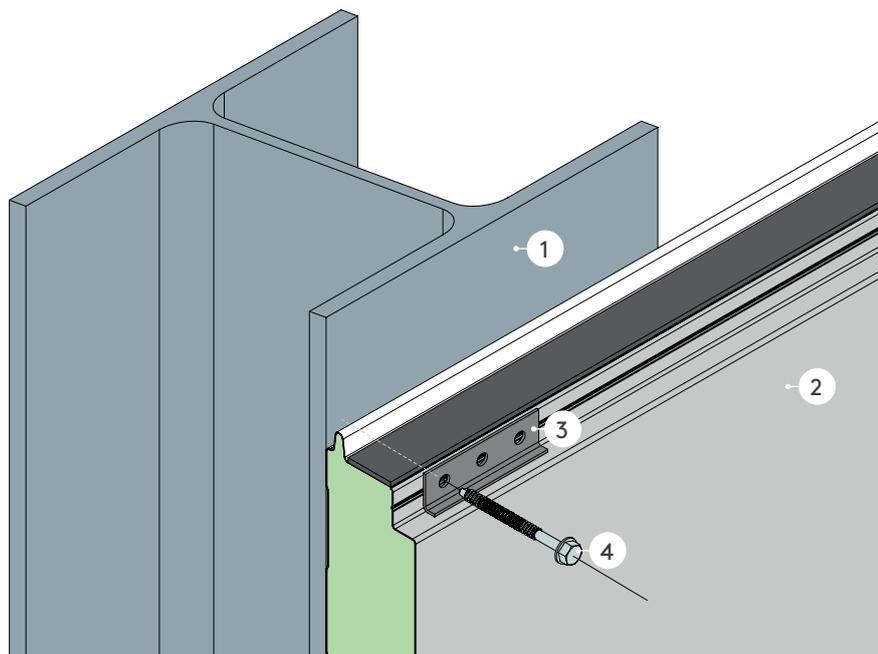


- ① Appui
- ② Panneau FACADISO®
- ③ Plaquette de répartition
- ④ Fixation


Les principes ci-dessous sont valables en pose verticale et pose horizontale. Les fixations doivent être adaptées à la nature des appuis.

FIXATION SUR CHARPENTE ACIER

APPUI D'EXTRÉMITÉ

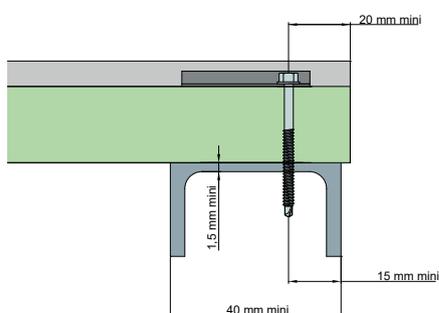


APPUI INTERMÉDIAIRE

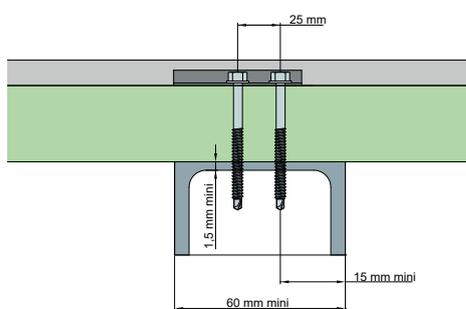


FIXATION SUR CHARPENTE BOIS

APPUI D'EXTRÉMITÉ

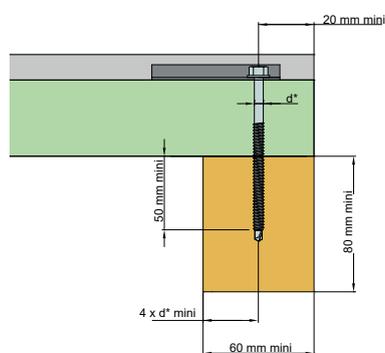


APPUI INTERMÉDIAIRE

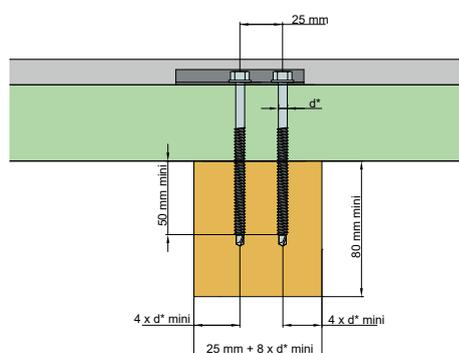

* d = diamètre de la vis

BAS DE BARDAGE

POSE HORIZONTALE

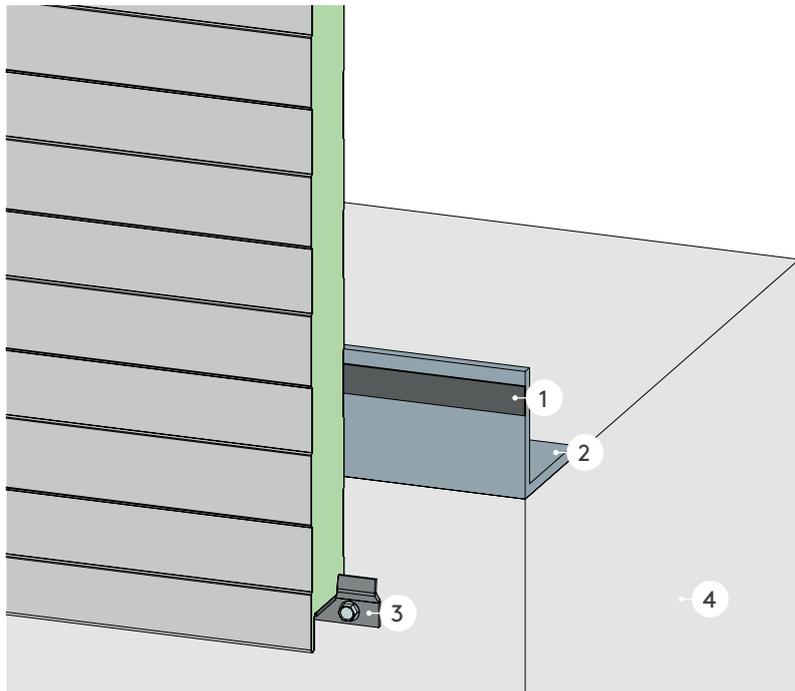


- ① Joint d'étanchéité (20 x 5 mm)
- ② Ossature acier
- ③ Pièce de départ
- ④ Maçonnerie



Remarque :

L'entraxe maximal entre les pièces de départ ne doit pas excéder 1,5 m.
Prévoir 2 fixations par pièce.


POSE VERTICALE

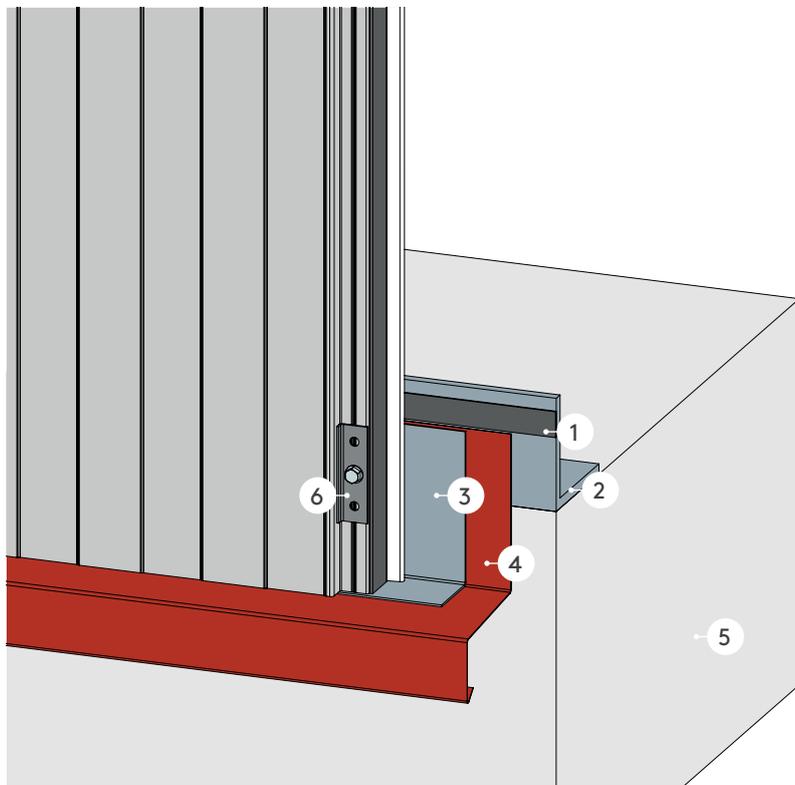

- ① Joint d'étanchéité (20 x 5 mm)
- ② Ossature acier
- ③ Pièce de départ (facultative)
- ④ Bavette à rejet d'eau
- ⑤ Maçonnerie
- ⑥ Plaque de répartition & fixation

JONCTIONS DES PANNEAUX

POSE HORIZONTALE

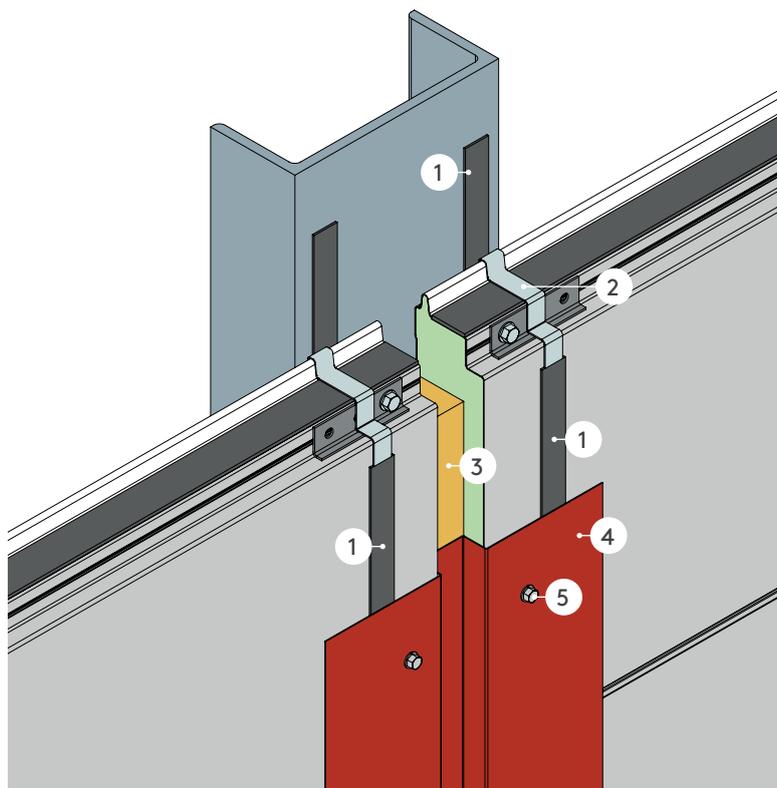


- ① Joint d'étanchéité
- ② Joint Silicone
- ③ Isolation complémentaire ^(A)
- ④ Couvre-joint
- ⑤ Fixation couvre-joint ^(B)

(A) Laine minérale ou mousse polyuréthane

(B) Vis autoperceuses \varnothing 4,8 mm minimum
Prévoir 1 fixation minimum tous les 500 mm

POSE VERTICALE

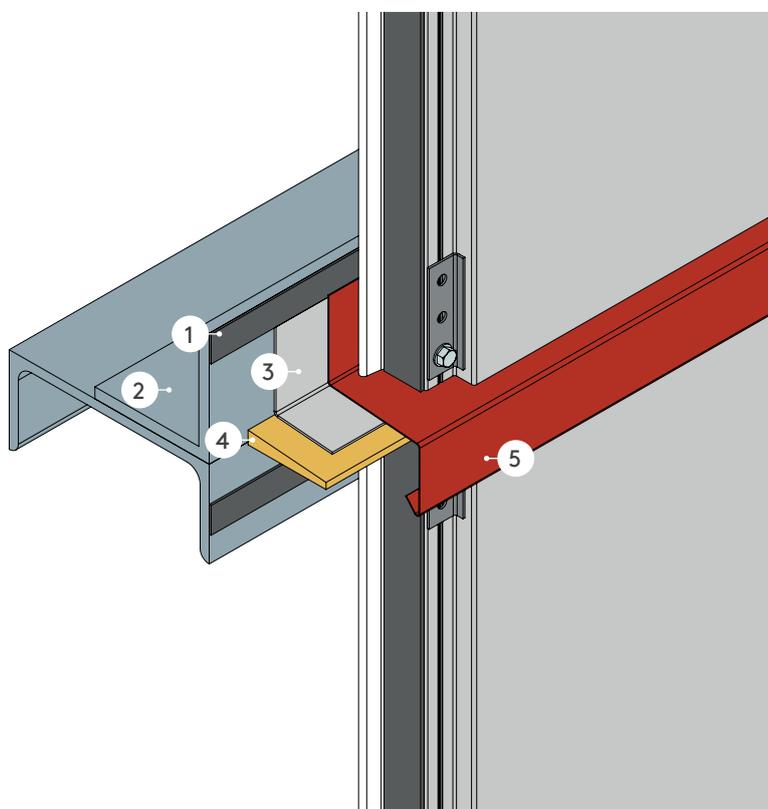


- ① Joint d'étanchéité
- ② Ossature acier
- ③ Pièce de départ
- ④ Isolation complémentaire ^(A)
- ⑤ Bavette à rejet d'eau

(A) Laine minérale ou mousse polyuréthane

ANGLE SORTANT

POSE HORIZONTALE

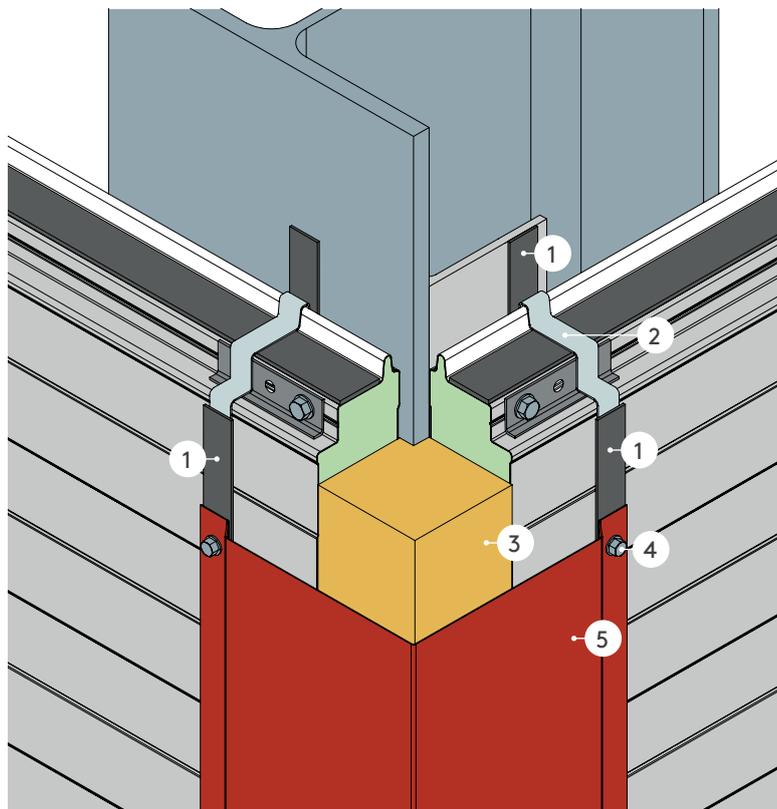


- ① Joint d'étanchéité
- ② Joint Silicone
- ③ Isolation complémentaire ^(A)
- ④ Fixation angle sortant ^(B)
- ⑤ Angle sortant

(A) Laine minérale ou mousse polyuréthane

(B) Vis autoperceuses Ø 4,8 mm minimum
Prévoir 1 fixation minimum tous les 500 mm

POSE VERTICALE

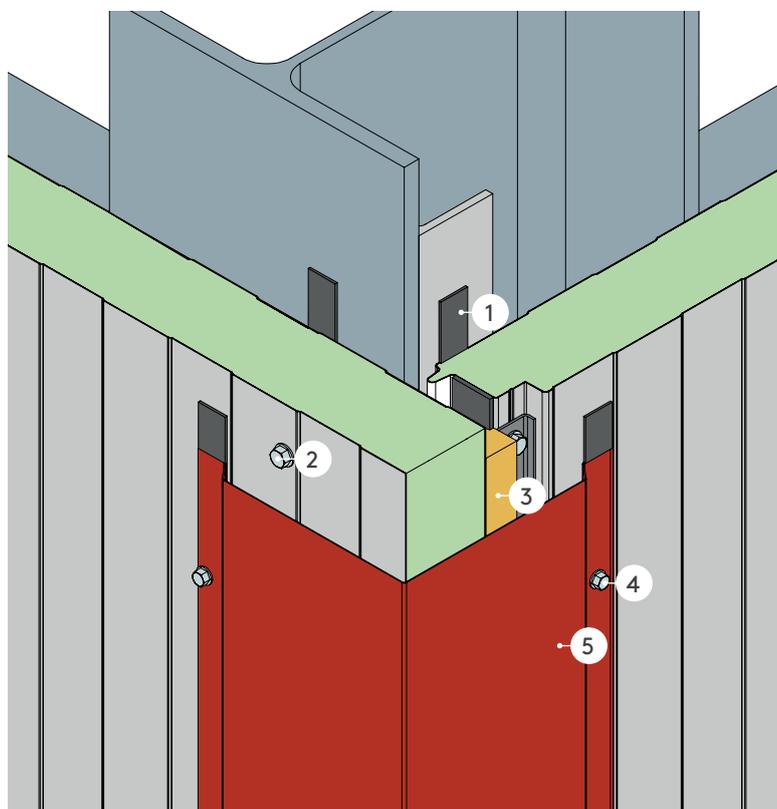


- ① Joint d'étanchéité
- ② Fixation traversante
- ③ Isolation complémentaire ^(A)
- ④ Fixation angle sortant ^(B)
- ⑤ Angle sortant

(A) Laine minérale ou mousse polyuréthane

(B) Vis autoperceuses Ø 4,8 mm minimum
Prévoir 1 fixation minimum tous les 500 mm

HAUT DE BARDAGE

POSE HORIZONTALE

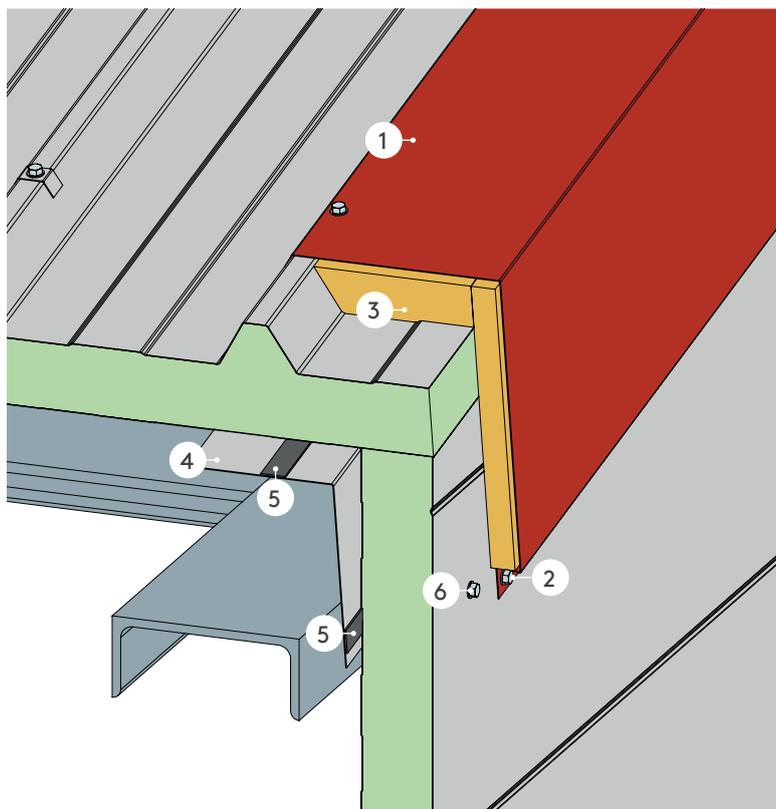


- 1 Bande de rive
- 2 Fixation bande de rive ^(B)
- 3 Isolation complémentaire ^(A)
- 4 Calfeutrement de rive
- 5 Joint d'étanchéité
- 6 Fixation traversante

(A) Laine minérale ou mousse polyuréthane

(B) Vis auto-perceuses Ø 4,8 mm minimum
Prévoir 1 fixation minimum tous les 500 mm

POSE VERTICALE

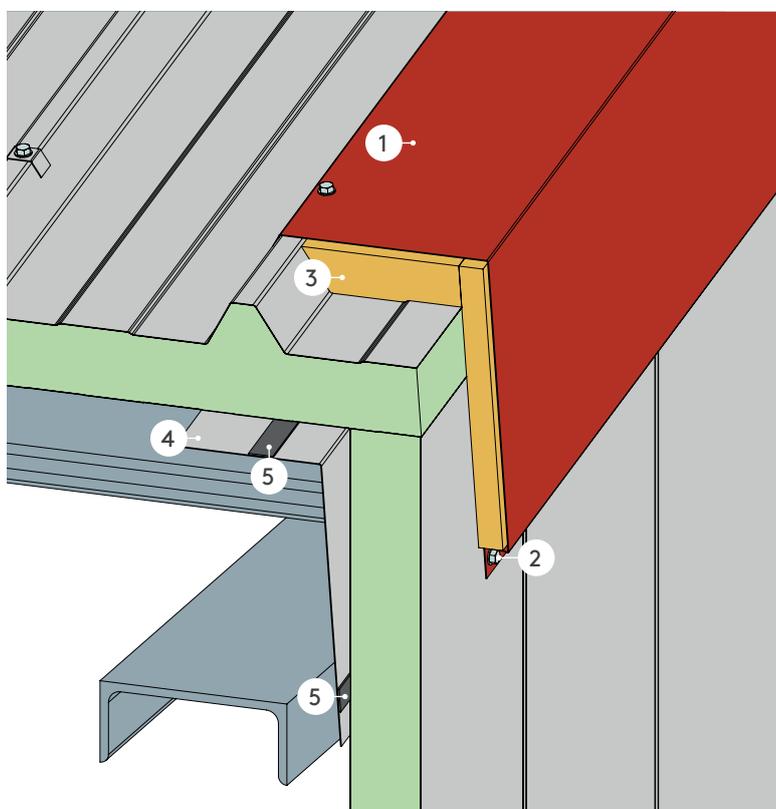

- 1 Bande de rive
- 2 Fixation bande de rive ^(B)
- 3 Isolation complémentaire ^(A)
- 4 Calfeutrement de rive
- 5 Joint d'étanchéité


(A) Laine minérale ou mousse polyuréthane

(B) Vis auto-perceuses Ø 4,8 mm minimum
Prévoir 1 fixation minimum tous les 500 mm

BAIES

Un chevêtre est nécessaire lorsque les dimensions de l'ouverture sont supérieures à 400 x 400 mm.

POSE HORIZONTALE

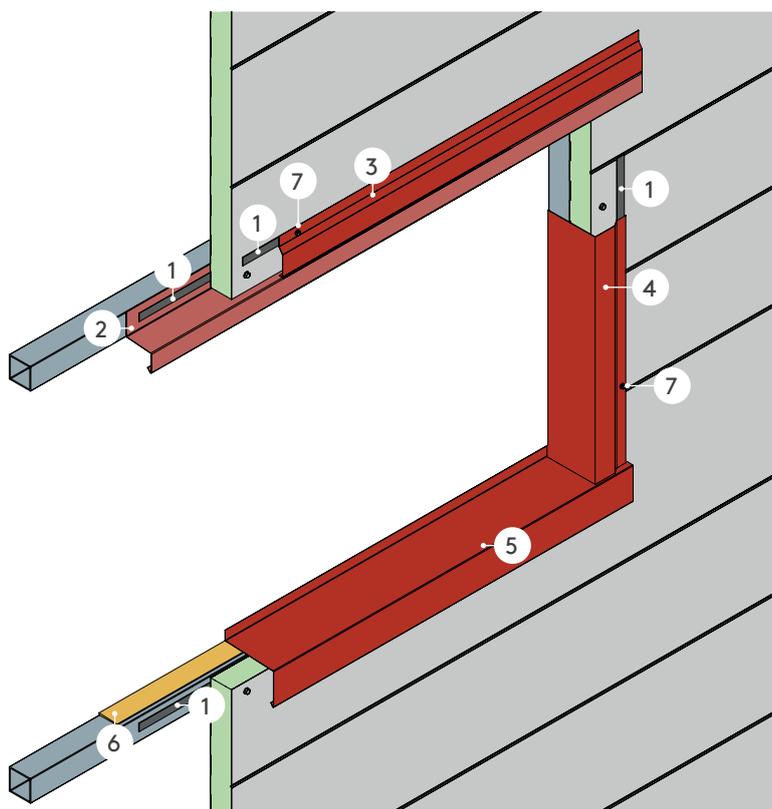


- ① Joint d'étanchéité
- ② Bavette à rejet d'eau
- ③ Bavette supérieure
- ④ Jambage
- ⑤ Bavette inférieure de fenêtre
- ⑥ Isolation complémentaire ^(A)
- ⑦ Fixation des finitions ^(B)

(A) Laine minérale ou mousse polyuréthane

(B) Vis autoperceuses Ø 4,8 mm minimum
Prévoir 1 fixation minimum tous les 500 mm

POSE VERTICALE

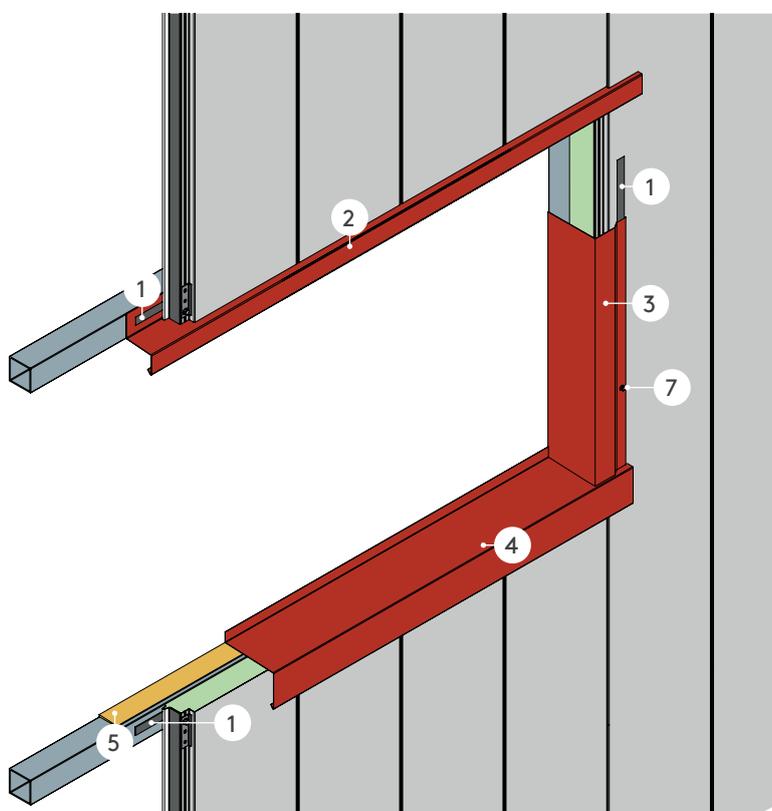

- ① Joint d'étanchéité
- ② Bavette à rejet d'eau
- ③ Jambage
- ④ Bavette inférieure de fenêtre
- ⑤ Isolation complémentaire ^(A)
- ⑥ Fixation des finitions ^(B)

(A) Laine minérale ou mousse polyuréthane

(B) Vis autoperceuses Ø 4,8 mm minimum
Prévoir 1 fixation minimum tous les 500 mm

BACACIER[®]

By Kingspan

Coordonnées

France
Bacacier
61 avenue du Stade
63200 Riom
T: +33 (0) 1 84 16 67 17
E: open@bacacier.com
www.bacacier.com

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.
En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaudront.

Version 28/05/2024

