


TEMPO®

Mise en oeuvre

---


# MISE EN ŒUVRE DES PLATEAUX DE BARDAGE

Les plateaux de bardage sont des caissons métalliques fixés directement sur la structure. Ils permettent la mise en place de l'isolant et offrent un aspect lisse à l'intérieur du bâtiment sans fixations apparentes.

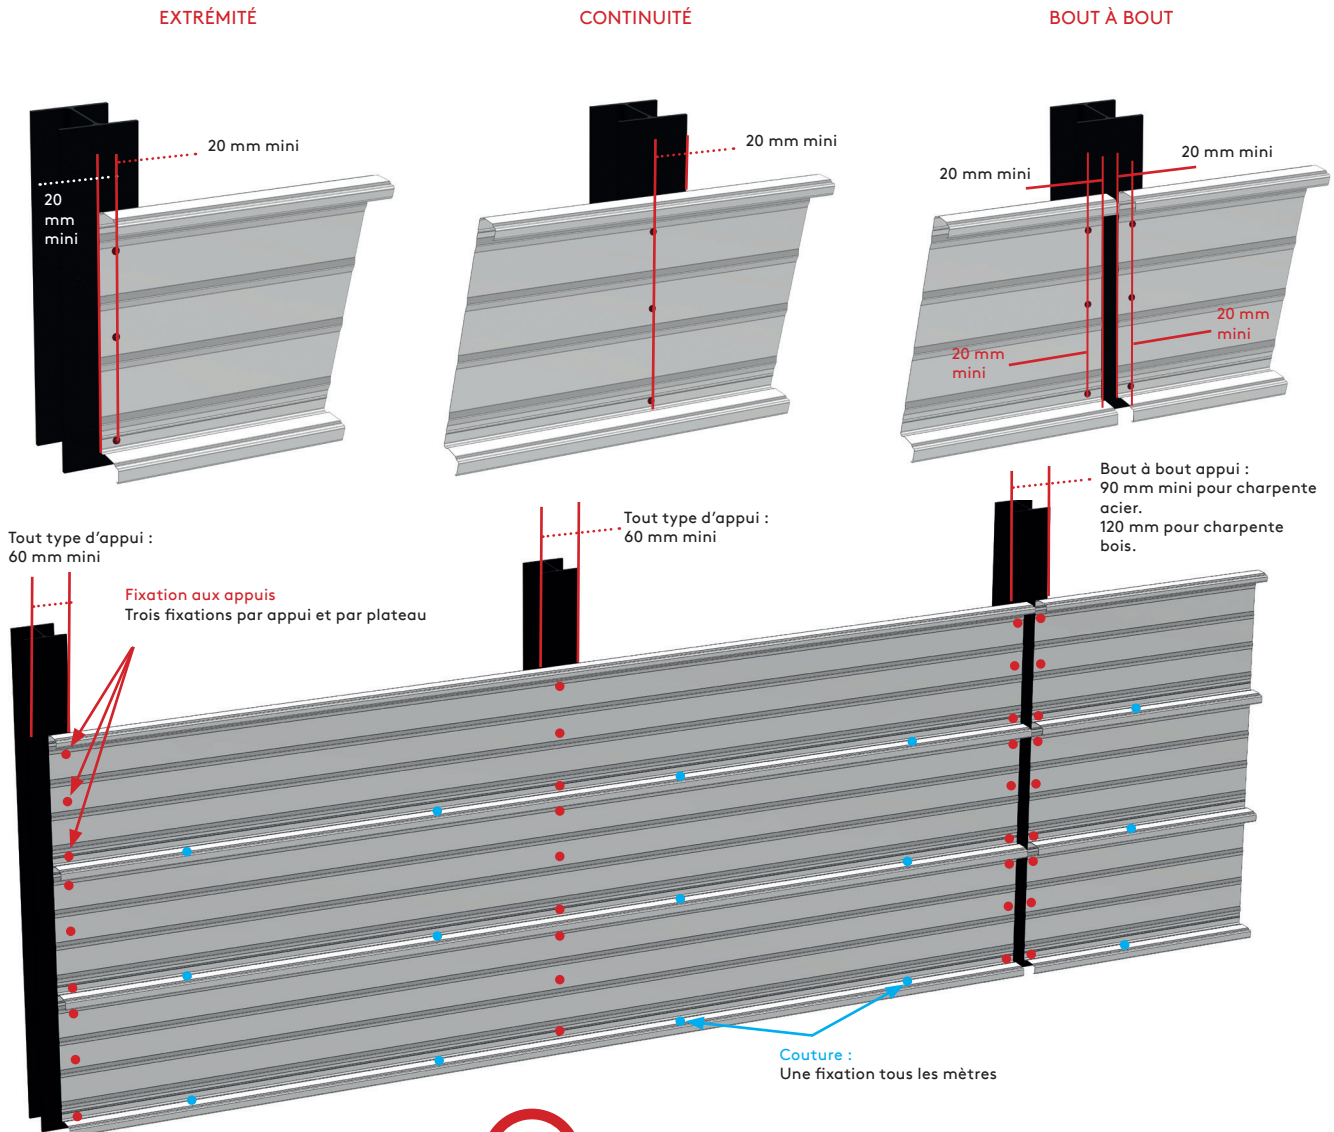


Lors de la pose des plateaux de bardage avec lèvres droites, ces dernières doivent être orientées vers le bas.


## EMBOITEMENT

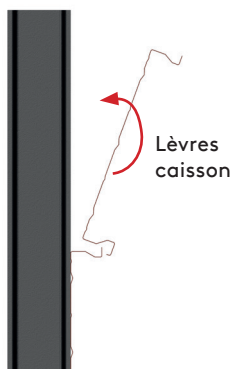

## COUTURAGE

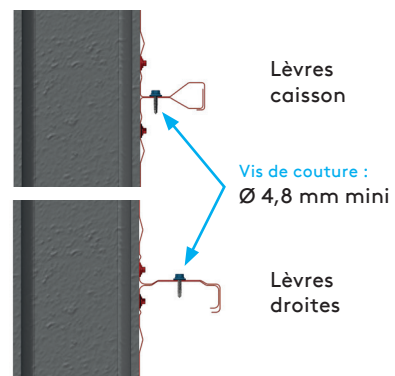


## FIXATIONS

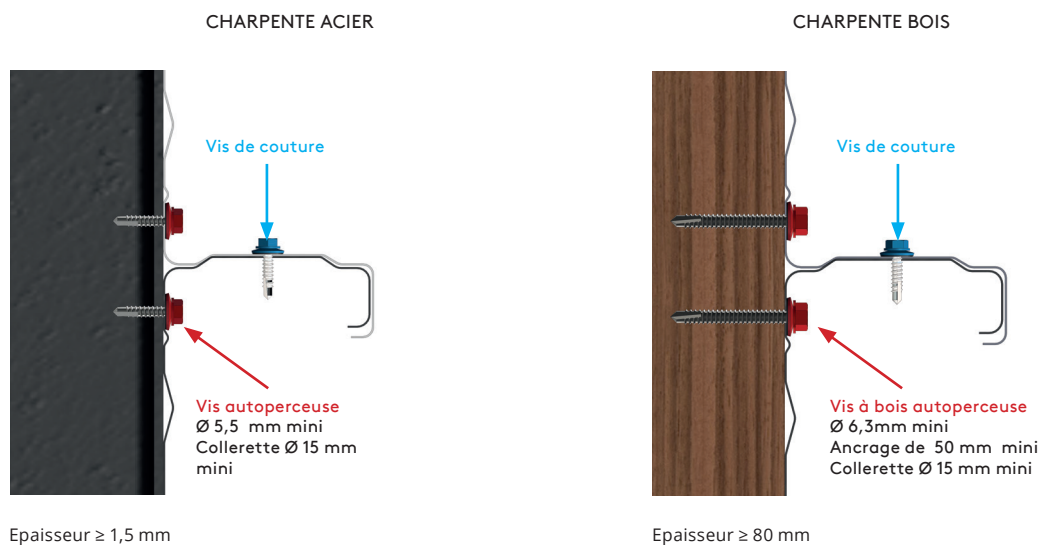


## POSE EN QUINCONCE

Dans le cas d'un nombre de travées impaires (3 ou 5 travées) et lorsque le plateau utilisé ne convient pas en 2 appuis, il est possible de poser les plateaux en quinconce. Pour toute étude, merci de vous rapprocher du service technique.

CAS DE 3 TRAVÉES :

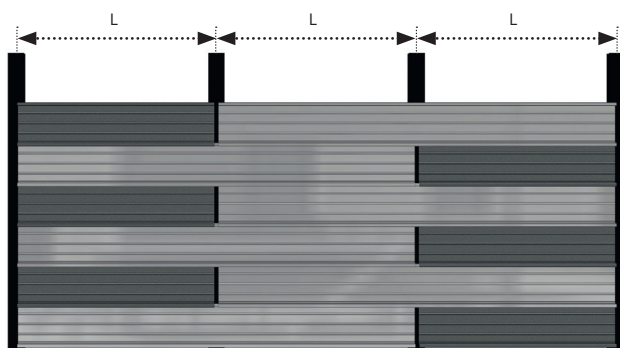

CAS DE 5 TRAVÉES :

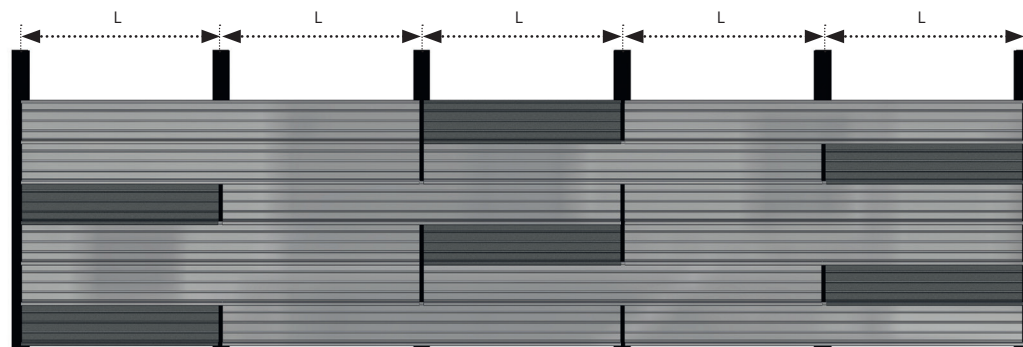

### PORTE À FAUX

Sans disposition particulière, le porte à faux d'un plateau ne peut pas excéder 1/10 de la portée adjacente sans dépasser 400 mm.

# BACACIER<sup>®</sup>

By Kingspan

## Coordonnées

France  
Bacacier  
61 avenue du Stade  
63200 Riom  
T: +33 (0) 1 84 16 67 17  
E: [open@bacacier.com](mailto:open@bacacier.com)  
[www.bacacier.com](http://www.bacacier.com)

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.  
En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaudront.

Version 28/05/2024

