


Bacacier By Kingspan

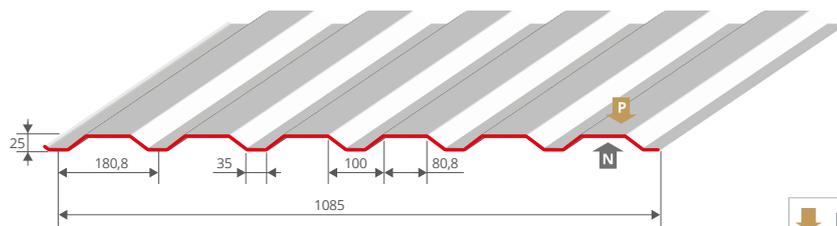

FACADEO 6.25  
Fiche technique

ÉPAISSEUR NOMINALE mm	MASSE SURFACIQUE kg/m <sup>2</sup>
0,63	5,56
0,75	6,62

Face Prélaquée

REVÊTEMENTS STANDARDS >

Acier de nuance S320GD	Épaisseur nominale (mm)	Normes
Polyester 25 µm / 35 µm	0,63 / 0,75	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017
Autres revêtements	Sur demande	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017

RAPPORT D'ESSAIS > N°1085967/1B

Essais de flexion suivant NF P 34-503 : 1995  
Interprétation selon l'Annexe O des Recommandations Professionnelles Bardages en acier protégé et en acier inoxydable de juillet 2014

TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES EN daN/m<sup>2</sup> EN FONCTION DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES > épaisseurs nominales en mm

PRESSION				PORTÉES D'UTILISATION	DÉPRESSION				
0,63	0,75	0,63	0,75		0,63	0,75	0,63	0,75	
229				1,50	199				
209	249			1,55	183	218			
191	228			1,60	169	201			
176	209			1,65	157	186			
162	192			1,70	145	173			
149	178			1,75	135	161			
138	164	222		1,80	126	150	190		
127	151	210	250	1,85	118	140	179	214	
117	139	199	237	1,90	111	132	170	202	
108	129	188	224	1,95	104	124	161	191	
100	119	179	213	2,00	98	116	152	181	
93	111	170	202	2,05	92	110	145	172	
86	103	162	192	2,10	87	103	138	164	
80	96	154	183	2,15	82	98	131	156	
75	89	147	175	2,20	78	93	125	149	
70	83	140	167	2,25	74	88	119	142	
66	78	134	160	2,30	70	83	114	136	
61	73	128	152	2,35	67	79	109	130	
58	68	122	145	2,40	63	75	104	124	
54	64	117	139	2,45	60	72	100	119	
51	60	111	133	2,50	57	68	96	114	
48	57	106	126	2,55	55	65	92	110	
	54	100	119	2,60	52	62	89	105	
	51	95	113	2,65	50	60	85	101	
	48	90	107	2,70	48	57	82	98	
		85	101	2,75			79	94	
		81	96	2,80			76	91	
		77	91	2,85			73	87	
		73	87	2,90			71	84	
		69	83	2,95			68	81	
		66	79	3,00			66	79	
		63	75	3,05			64	76	
		60	71	3,10			62	73	
		57	68	3,15			60	71	
		55	65	3,20			58	69	
		52	62	3,25			56	67	
		50	60	3,30			54	65	
		48	57	3,35			53	63	
			55	3,40			51	61	
			52	3,45			50	59	
			50	3,50			48	57	

Validation sismique : Rapport d'étude N°BEB2.H9005-2 de Ginger CEBTP du 10/07/2018

Pour toute demande avec référentiel climatique selon l'Eurocode, veuillez contacter votre commercial ou notre service technique.

Pour l'option perforation totale, veuillez contacter votre commercial ou notre service technique.

En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité. En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaudront.

Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, ou de modifications des produits depuis l'impression de ce document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur ce document, veuillez scanner le QR code ci-contre.

Version 09/02/2024

Documentation digitale  
**FICHES TECHNIQUES**  
**FACADEO®**

SCANNEZ LE CODE QR >>

**BACACIER®**  
By Kingspan